


PIH-252/254

嵌入式迷你球型攝影機

1. 金屬外殼提供攝影機絕佳保護
2. 可由外部直接調整鏡頭角度
3. 特殊線路設計, 幾無Color Rolling現象
4. 銀灰色精巧外觀



尺寸圖 單位: mm

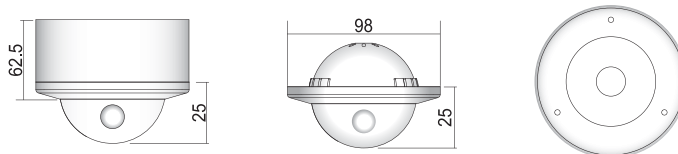

規格表

		標準解析度		高解析度		
機種型號		PIH-2522N6	PIH-2522N3.6	PIH-2542N6	PIH-2542N3.6	
輸入電壓		DC12V ± 10%				
鏡頭	焦距	6.0mm	3.6mm	6.0mm	3.6mm	
	光圈	F1.8	F1.8	F1.8	F1.8	
	視角	水平	44.5°	73°	44.5°	73°
		垂直	33.1°	54.5°	33.1°	54.5°
	對角	56°	92°	56°	92°	
攝像元件		Sony 1/3" Super HAD CCD Sensor				
影像總圖素		537(H) x 505(V)		811(H) x 508(V)		
有效面積		5.59mm(H) x 4.68mm(V)				
水平/垂直同步頻率		15.734KHz / 59.94Hz				
掃描系統		2:1 交織式掃描				
同步方式		內同步				
解析度		420 條		480 條		
最低照度		0.2 Lux / F1.8		0.5 Lux / F1.8		
信號雜訊比		50dB 以上(自動增益關閉)				
自動增益		最大可調至 36dB				
白平衡調整		自動				
輪廓補正功能		水平及垂直				
電子快門		1/60S ~ 1/100,000S (自動)				
逆光補償		有				
視頻輸出		複合式影像信號1.0Vp-p, 75 Ω				
伽瑪特性		$\gamma = 0.45$				
消耗功率		2.2W				
工作溫度		-10°C ~ +50°C (14°F ~ 122°F)				
尺寸		球體: $\Phi 62.5$, 固定環: $\Phi 98$ mm				
重量		230g				

《設計及規格如有變動不另行通知》